



Характеристики



- Специально разработана для борьбы с насекомыми на окнах в пищевых предприятиях, окнах для приема платежей/выдачи заказов, киосках продуктов питания в соответствии со стандартом NSF 37.
- Завеса создает высокоскоростной воздушный барьер для предотвращения попадания летающих насекомых в помещение, здание.
- Самонесущая конструкция корпуса изготовлена из оцинкованной стальной пластины, окрашена структурной эпоксидно-полиэфирной краской белого цвета RAL9016 в стандартной комплектации. Другие цвета или нержавеющая сталь доступны по запросу.
- Большая перфорированная впускная решетка, не требует интенсивного обслуживания.
- Выпускные жалюзи из анодированного алюминия, регулируемый угол наклона в каждой стороны.
- Центробежные вентиляторы двойного всасывания, приводимые в действие внешним роторным двигателем с низким уровнем шума. 2-ступенчатый регулятор скорости (режим "комфорт" и режим "полета").
- Тип «А» без нагрева.
- В комплекте дистанционный ИК-пульт и встроенная клавиатура со светодиодами.


Технические характеристики

Без нагрева




Model	Airflow m ³ /h	Power Fans 230V-50Hz W	Current Fans 230V-50Hz A	Noise Level (5 m) dB(A)	Weight kg
COMPACT FLY 600 A	1150	318	1,43	51/67	13
COMPACT FLY 900 A (*)	1725	478	2,15	52/68	18,5

(*) Предварительные данные, в стадии разработки


Размеры

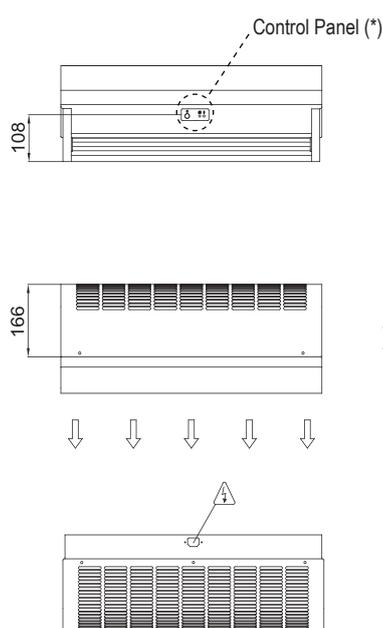

	L	A
COMPACT FLY 600	630	554
COMPACT FLY 900	930	854

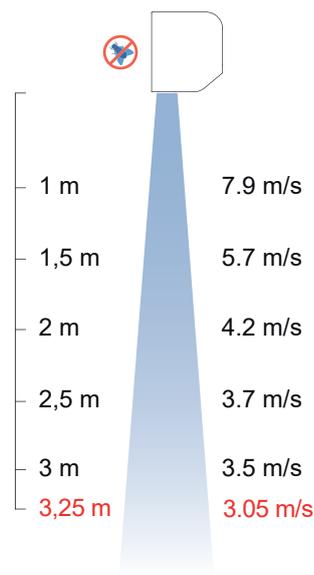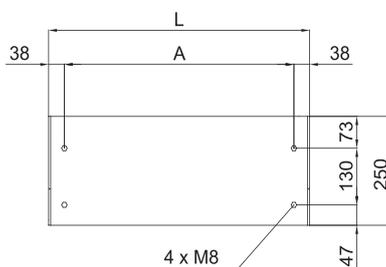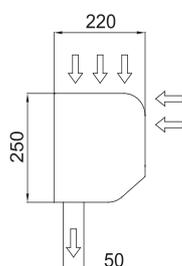

(*) Ручное управление с помощью встроенной клавиатуры или ИК- пульта дистанционного управления

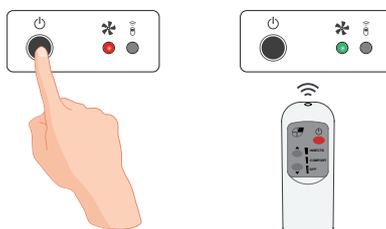

В соответствии со стандартом NSF-37-2012, в служебных окнах должна быть воздушная струя со скоростью 3,05 м / с шириной 200 мм на 1/3 верхней части окна.